



## ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

#### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ M-30

Τάση Λειτουργίας : 230 VAC - 50 Hz  
Έξοδος Φωτισμού 16 A (NO)  
Έξοδος Κλιματισμού 30 A (NO)  
Έξοδος 12 VDC για τροφοδοσία άλλων συσκευών  
Είσοδος από καρτοδιακόπτες -καρτοαναγνώστες  
μαγνητικούς κλπ 12 VDC  
Είσοδος από μαγνητικές παγίδες 12 VDC  
Χρονοκαθυστέρηση Φωτισμού 40sec σταθερή  
Χρονοκαθυστέρηση Κλιματισμού 45sec σταθερή  
Λειτουργία monitor σε συνεργασία με Μόνιτορ Κατάστασης  
δωματίου (Κωδ : 078.10.XX.YY , XX σειρά διακοπών ,  
YY χρώμα διακοπών ) για χρήση έξω από το δωμάτιο η  
σε συνεργασία με module monitor ( Κωδ : 078.11.05.00).  
Για μεταφορά σήματος στην reception.  
Ενεργοποιείται με όλους του καρτοδιακόπτες  
καρτοαναγνώστες και μαγνητικούς διακόπτες  
της CENTURY CONTROL .



**Κωδικός:**  
**004.14.02.02**




## ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ 1

### ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ M-30 ΜΕ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Ο έλεγχος του κλιματισμού εξαρτάται από την εντολή των μαγνητικών παγίδων αλλά και από την εντολή του καρτοδιακόπτη

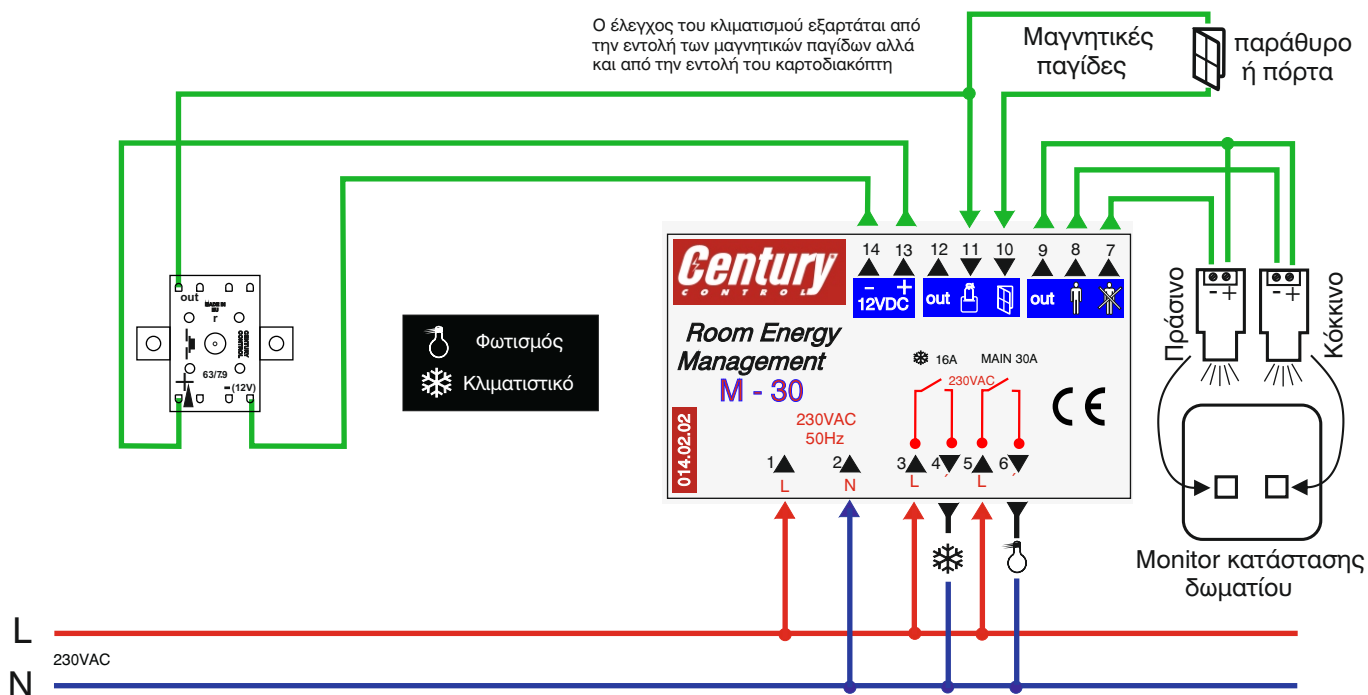

κωδικός	προϊόν	τύπος
004.14.02.02	Διαχειριστήγια φωτισμό/κλιματισμό κ monitors	M – 30
079.00.xx.yy	Καρτοδιακόπτης	12V
090.10.00.xx	Κάρτα καρτοδιακόπτη	Ειδική με σχισμή
090.06.01.00	Μαγνητική παγίδα 42x13.5x8 mm	Εξωτερική 12V
090.06.02.00	Μαγνητική παγίδα Φ8mm x 34 mm	Χωνευτή Φ 8mm 12V
078.10.xx.yy	Monitor κατάστασης δωματίου	Πράσινο-κόκκινο 12V




## ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ 2

### ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ M-30 ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Ο έλεγχος του κλιματισμού εξαρτάται από την εντολή των μαγνητικών παγίδων αλλά και από την εντολή του μαγνητικού διακόπτη

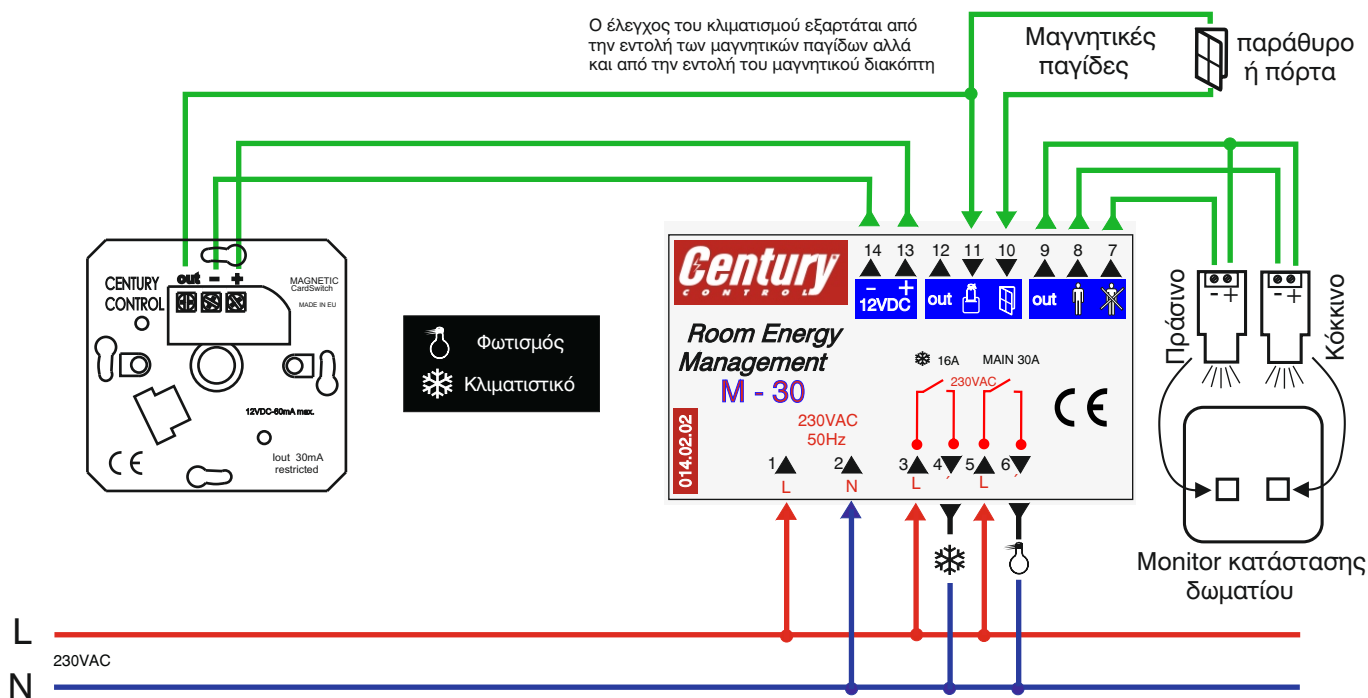

κωδικός	προϊόν	τύπος
004.14.02.02	Διαχειριστήγια φωτισμό/κλιματισμό k monitors	M – 30
079.01.xx.yy	Μαγνητικός διακόπτης	12 V
090.11.00.xx	Κλειδί μαγνητικό	
090.04.00.00	Σετ εκτύπωσης για μαγνητικόκλειδί ( με προγραμμα)	10 φύλλα 12 ετικετών
090.06.01.00	Μαγνητική παγίδα 42x13.5x8 mm	Εξωτερική 12V
090.06.02.00	Μαγνητική παγίδα Φ8mm x 34mm	Χωνευτή Φ 8Mm 12V
078.10.xx.yy	Monitor κατάστασης δωματίου	Πράσινο - κόκκινο 12V




## ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ 3

### ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ M-30 ΜΕ ΚΑΡΤΟΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Ο έλεγχος του κλιματισμού εξαρτάται από την εντολή των μαγνητικών παγίδων αλλά και από την εντολή του καρτοδιακόπτη

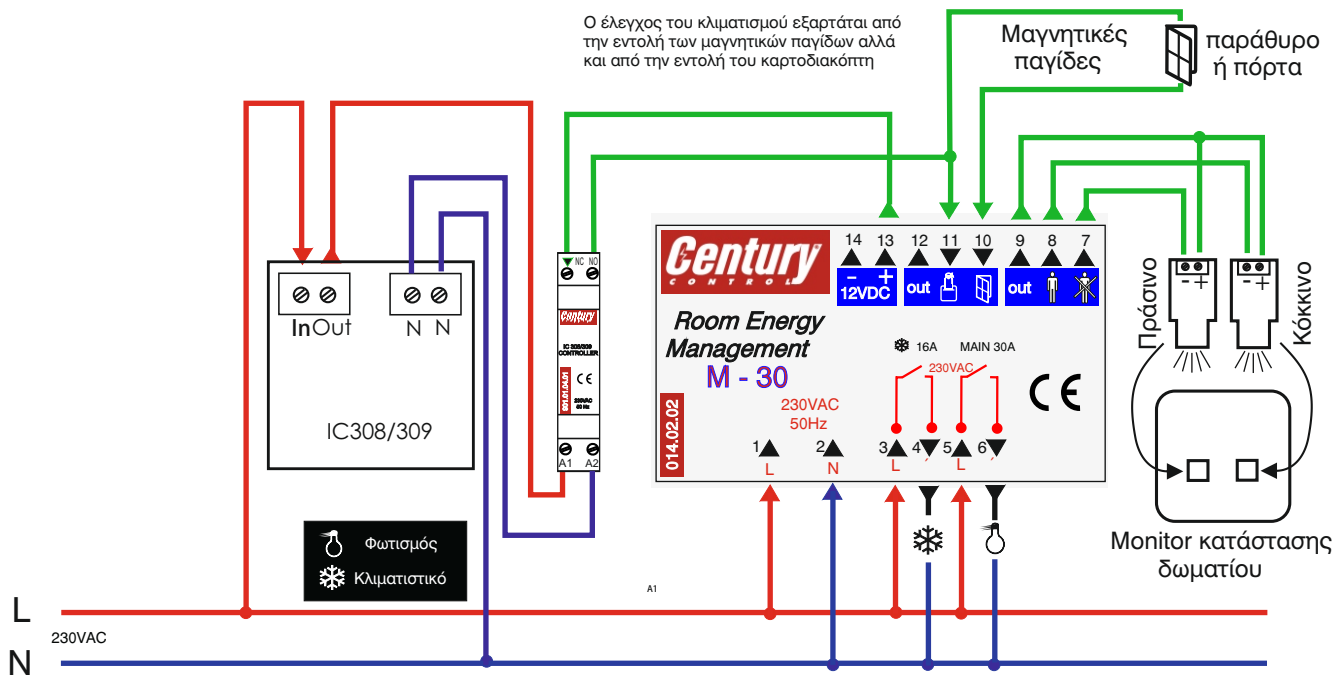


κωδικός	προϊόν	τύπος
004.14.02.01	Διαχειριστής για φωτισμό/κλιματισμό κ monitors	M – 30
901.01.04.00	Καρτοαναγνώστης εξοικονόμησης ενέργειας IC καρτών	IC 308
901.02.04.00	Καρτοαναγνώστης εξοικονόμησης ενέργειας RF καρτών	IC 309
901.01.04.01	IC 308/309 Controller.	
090.06.01.00	Μαγνητική παγίδα 42x13,5x8mm	Εξωτερική Τετράγωνη 12V
090.06.02.00	Μαγνητική παγίδα φ8mm	ΧΩνευτή 12V
901.01.02.0x	IC-CARD (τυπωμένη ή ατύπωτη)	Για τον IC 308
901.02.02.0x	RF-CARD (τυπωμένη ή ατύπωτη)	Για τον IC 309



## ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ 4

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ M-30 ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

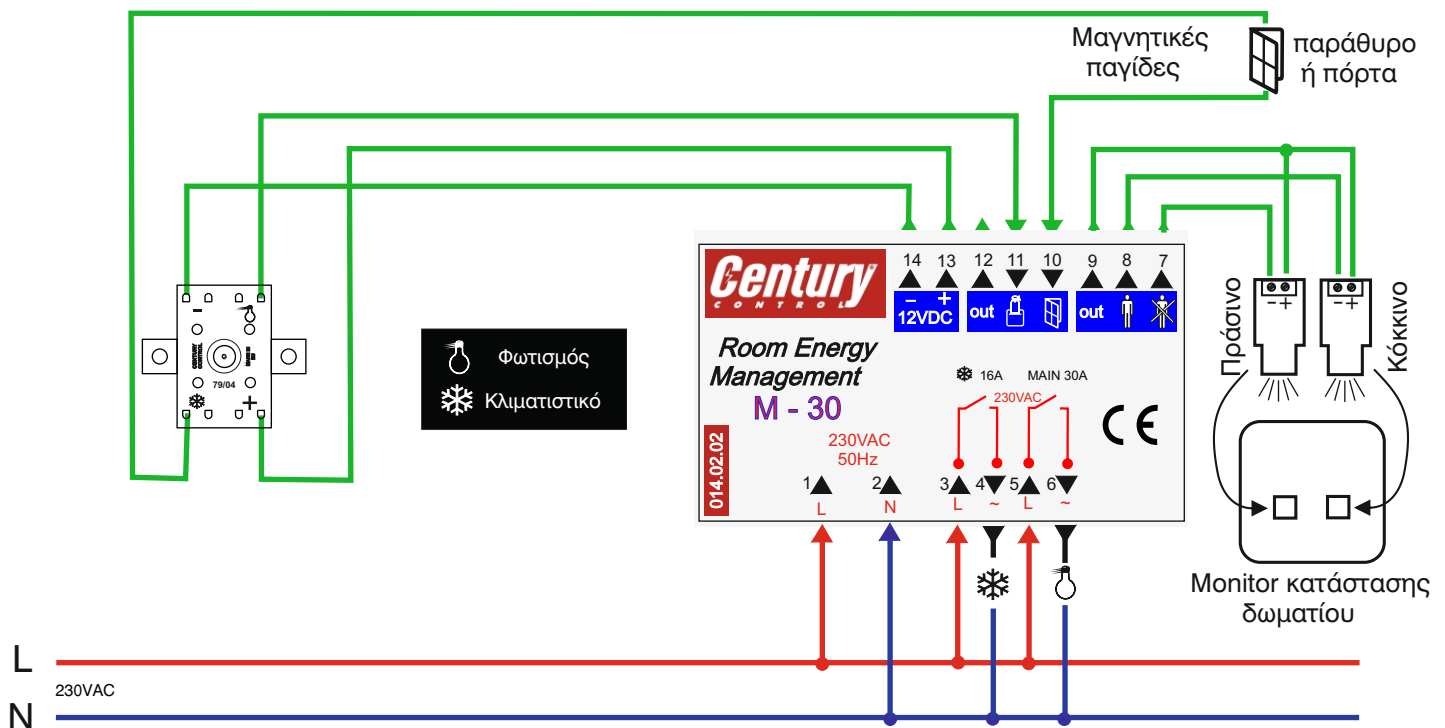

κωδικός	προϊόν	τύπος
004.14.02.02	Διαχειριστής για φωτισμό/κλιματισμό κ monitors	M - 30
079.04.xx.yy	Μαγνητικός διακόπτης προπώλησης κλιματισμού	
090.10.01.0x	Μαγνητική Κάρτα	
090.06.01.00	Μαγνητική παγίδα 42x13.5x8 mm	Εξωτερική 12V
090.06.02.00	Μαγνητική παγίδα Φ8mm x 34 mm	Χωνευτή Φ 8mm 12V
078.10.xx.yy	Monitor κατάστασης δωματίου	Πράσινο-κόκκινο 12V